



Эхолот ECO-120



Свойства


- Аналоговое и цифровое отображение информации
- Регулируемая уставка срабатывания сигнализации по глубине
- Две шкалы глубин: 0-10 и 0-40м
- Регулировка яркости свечения экрана и клавиш панели
- Продолжительная работа
- Автоматическое подавление ложных отражений
- Графический дисплей, отображающий рельеф дна
- Один год гарантии

Эхолот ECO-120 предназначен для постоянного отображения глубины места в цифровом и графическом виде, и устанавливается на грузовых и рыболовных судах, совершающих рейсы по внутренним водным путям.

Общий вид системы

Репитер (опция)

Блок дисплея

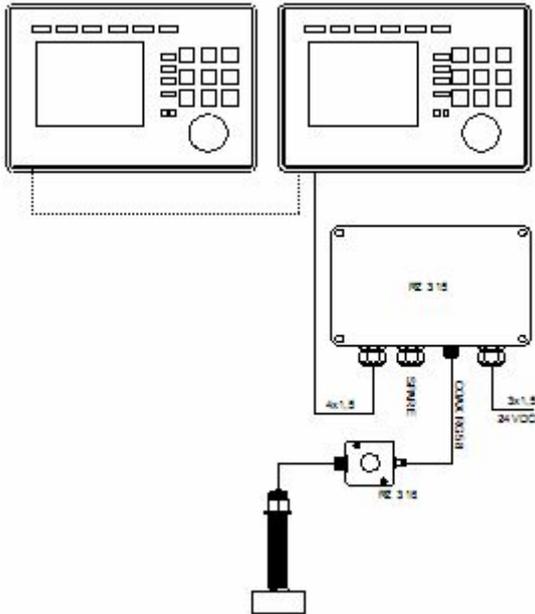

Технические характеристики


Напряжение питания: 20-36В
Ток потребления: менее 2А
Частота излучения: 200 кГц
Мощность: 200Вт ERP

Перечень поставки

Блок дисплея
Акустический преобразователь
Соединительная коробка RZ315
Согласующая коробка RZ318
Руководство

Габариты

Блок дисплея:

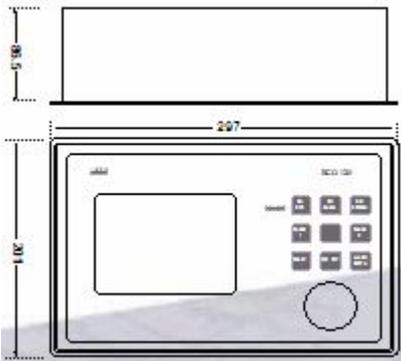

Акустический преобразователь:

4,5м ВЧ-кабеля
RG58 с байонетным разъемом

