

Указатель скорости поворота ECO-300




Свойства:

- Диапазон измерений: от 90°/мин. с левого борта до 90°/мин. правого борта, дополнительно 300°/мин.
- Непрерывное измерение
- Функция регулировки уровня подавления выбросов
- Компактный гироскоп обеспечивает продолжительную работу
- Функция регулировки подсветки панели
- Порты Вх./Вых. NMEA
- Отображение текстовой информации на дисплее: английский или голландский языки
- Гарантия: 1 год.


Специально сконструированный гироскоп обеспечивает точность индикации о скорости поворота судна. ECO-300 непрерывно отображает на дисплее скорость поворота. Регулируемая функция подавления выбросов обеспечивает устойчивость отображения информации при кормовой и бортовой качке судна.

Блок дисплея (доп.) Блок дисплея (основной)

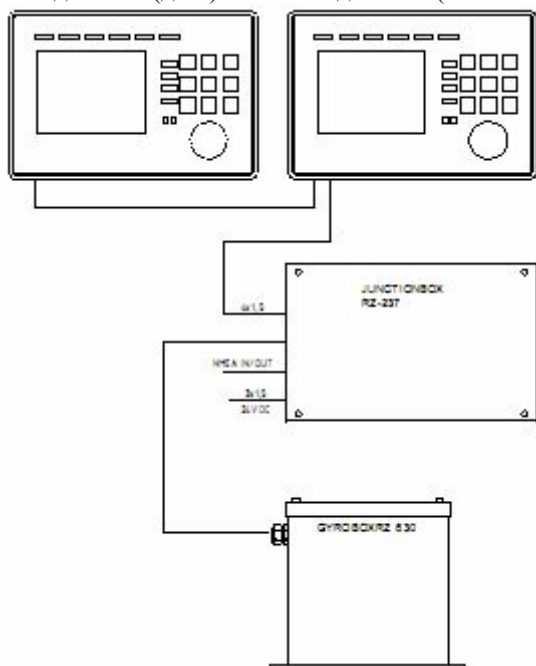


Габариты:

Блок управления

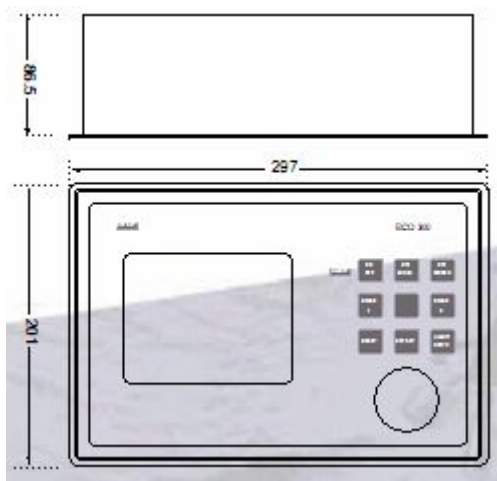

Гироблок

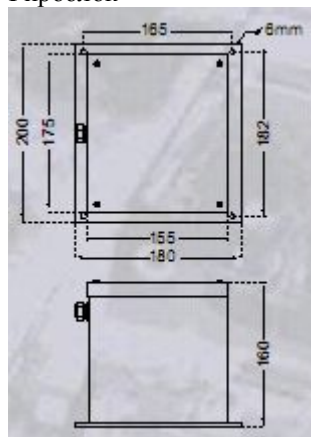

Характеристики:

Блок управления и отображения

Напряжение питания: 13,8-36В

Ток потребления: менее 1,5А

Стойкость к ЭМ полям: от 100кГц до 500 МГц

Соединительная коробка RZ243:

Напряжение питания: 13,8-36В

Ток потребления: менее 0,5А

Регулировка уровня подавления выбросов: от 0 до 4с (60% от всей шкалы)

Гироблок RZ630:

Ток потребления: 0,5А или 3А при прогреве

Время прогрева: 30с

Диапазон измерения: $\pm 90^\circ/\text{мин.}$

Разрешающая способность: 3-100

Точность: $\pm 1^\circ/\text{мин.}$ в диапазоне от 0 до $20^\circ/\text{мин.}$, максимум 5% от всей шкалы.

Скорость вращения: 5000 об./мин.

Рабочий диапазон температур: от -15 до +55°C

Перечень поставки:

- Блок управления
- Соединительная коробка RZ243
- Гироблок RZ630
- Инструкция